
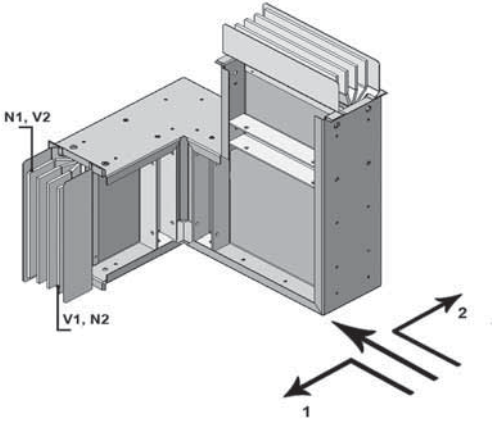


КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА И РАЗМЕРЫ

Угловая горизонтально-вертикальная секция


Тип	Размеры А/В/С, мм	Позиция нейтра- ли	Номер по каталогу		
			3L+PE	3L+N+PE	3L+N+PER
Стандартная секция	согласно таблице токов	N1	PLA***HV3	PLA***HV4N1	PLA***HV5N1
		V1		PLA***HV4V1	PLA***HV5V1
		N2		PLA***HV4N2	PLA***HV5N2
		V2		PLA***HV4V2	PLA***HV5V2
Нестандартная секция	C ≤ 1200 A ≤ 800 A+B ≤ 1500	N1	PLA***HV3A***B***C***	PLA***HV4N1A***B***C***	PLA***HV5N1A***B***C***
		V1		PLA***HV4V1A***B***C***	PLA***HV5V1A***B***C***
		N2		PLA***HV4N2A***B***C***	PLA***HV5N2A***B***C***
		V2		PLA***HV4V2A***B***C***	PLA***HV5V2A***B***C***

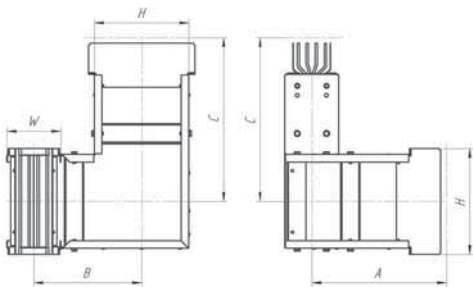

Номинальный ток, А	Размеры, мм		
	А	В	С
800	350	195	335
1000	350	210	350
1250	350	220	360
1600	350	240	380
2000	350	260	400
2500	350	280	420
3200	350	320	460
4000	350	360	500

Варианты
направления:
1 - влево
2 - вправо

Сечение шинопровода



Номинальный ток, А		800	1000	1250	1600	2000	2500	3200	4000
Масса, кг/м	3L+PE	11,6	13,8	16,2	19,9	22,6	26,3	32,9	39,6
	3L+N+PE	12,7	15,4	18,1	22,5	25,8	30,2	38	46
	3L+N+PER	13,8	17	20	25	29	34	43,1	52,4
Высота H, мм		74	104	124	164	204	244	324	404
Ширина W, мм		140							