

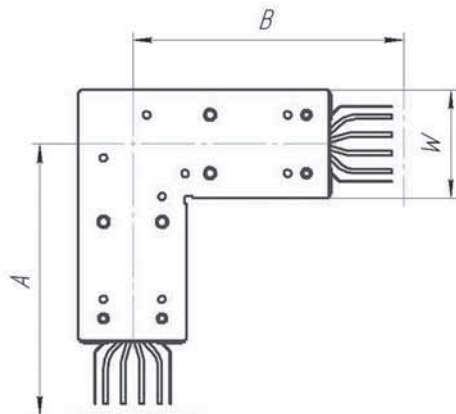
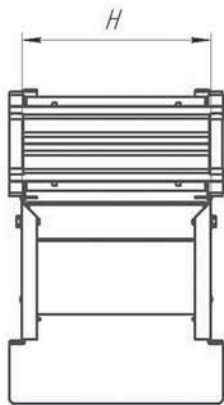


Угловая горизонтальная секция

Тип	Размеры А/В, мм	Позиция нейтрали	Номер по каталогу		
			3L+PE	3L+N+PE	3L+N+PER
Стандартная секция	350/350	N	PLA****UH3	PLA****UH4N	PLA****UH5N
		V		PLA****UH4V	PLA****UH5V
Нестандартная секция	350-800, 1210-1650/ 1650-1210, 800-350 Размер А+В ≤ 2000	N	PLA****UH3A***B***	PLA****UH4NA***B***	PLA****UH5NA***B***
		V		PLA****UH4VA***B***	PLA****UH5VA***B***
Стандартная секция с углом на заказ	350/350, угол W от 90° до 179°	N	PLA****UH3W***	PLA****UH4NW***	PLA****UH5NW***
		V		PLA****UH4VW***	PLA****UH5VW***

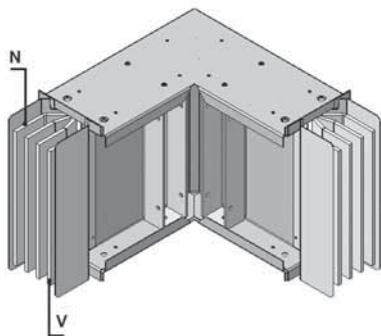

Сечение шинопровода



Номинальный ток, А		800	1000	1250	1600	2000	2500	3200	4000
Масса, кг/м	3L+PE	11,6	13,8	16,2	19,9	22,6	26,3	32,9	39,6
	3L+N+PE	12,7	15,4	18,1	22,5	25,8	30,2	38	46
	3L+N+PER	13,8	17	20	25	29	34	43,1	52,4
Высота H, мм		74	104	124	164	204	244	324	404
Ширина W, мм		140							