



КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА И РАЗМЕРЫ

Соединительный блок со срывными головками

Тип	Номер по каталогу		
	3L+PE	3L+N+PE	3L+N+PER
Стандартная секция	PLA****SB3	PLA****SB4	PLA****SB5

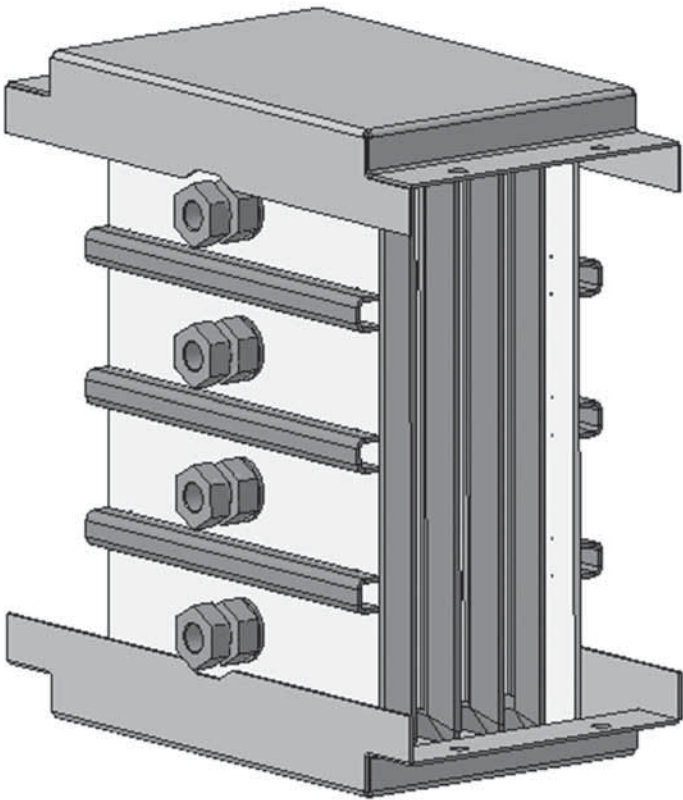

Сечение шинопровода



Номинальный ток, А		800	1000	1250	1600	2000	2500	3200	4000
Масса, кг/м	3L+PE	11,6	13,8	16,2	19,9	22,6	26,3	32,9	39,6
	3L+N+PE	12,7	15,4	18,1	22,5	25,8	30,2	38	46
	3L+N+PER	13,8	17	20	25	29	34	43,1	52,4
Высота H, мм		74	104	124	164	204	244	324	404
Ширина W, мм		140							